

Accessories

Accessori

Accesorios

3.0

Opening scheme
Surface finishes

Schema di apertura
Finiture

Diagrama de apertura
Acabados de superficie

Gaskets
System accessories
Hinges
Sliding door
Flush bolts
General fittings
Locks
Screws
Assembling tools

Guarnizioni
Accessori di sistema
Cerniere
Porta scorrevole
Catenacci
Ferramenta generale
Serrature
Viti
Utensili di assemblaggio

Juntas de sellado
Accesorios del sistema
Bisagras
Puerta corrediza
Pasador de canto
Herrajes generales
Cerraduras
Tornillos
Herramientas de montaje

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Opening scheme


A window or a door is defined as "left opening" or "right opening" when, viewed from the opening side, the hinges are respectively on the left or on the right.

Schema di apertura

Una finestra o una porta si definiscono "apertura sinistra" o "apertura destra" quando, vista dalla parte del verso di apertura, le cerniere si trovano rispettivamente a sinistra o a destra.

Diagrama de apertura


Una ventana o puerta se llama "apertura izquierda" o "apertura derecha" cuando, en la dirección de apertura, las bisagras están respectivamente a la izquierda o a la derecha.

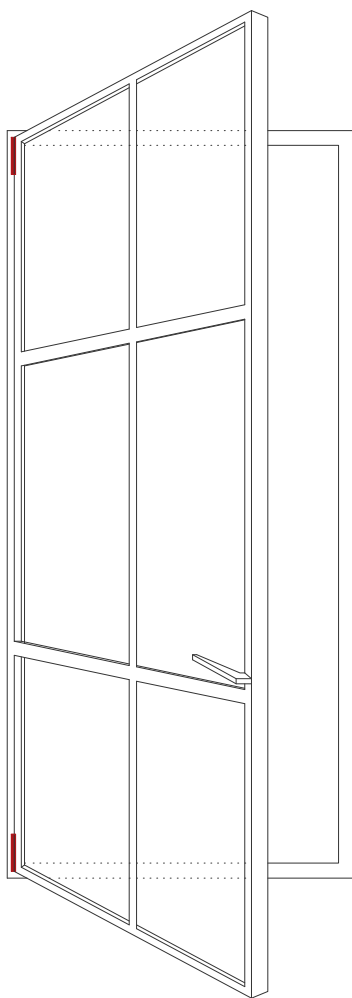

Left opening

Apertura sinistra

Apertura izquierda

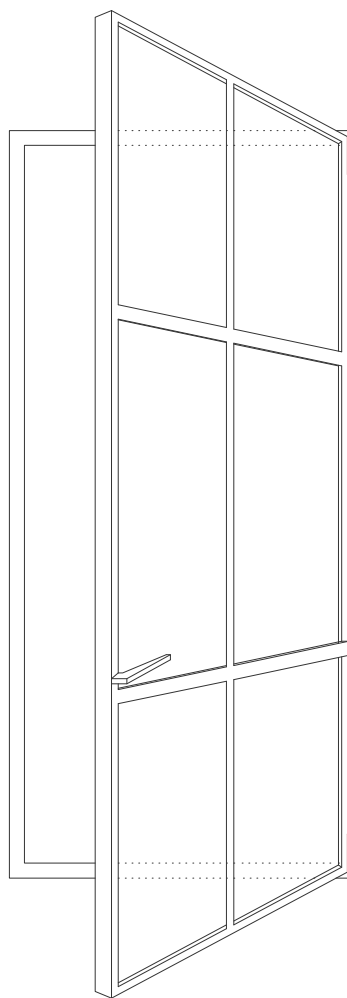

Right opening

Apertura destra

Apertura derecha

Surface finishes

Finiture superfici

Acabados de superficie

Satin chrome

Cromo satinato

Cromo mate cepillado

SC 15




Dark bronze

Bronzo anticato

Bronce oscuro

DB 17




Oil-rubbed bronze

Bronzo brunito cerato

Bronce engrasado

OB 18



Gun metal

Grigio canna di fucile

Gris oscuro

GM 42



Matt black

Nero opaco

Negro mate

MB 43



Gaskets

Guarnizioni

Juntas de sellado

3.1

Rebate gasket

EPDM black, self-adhesive.
With removable positioning lip.

PU = 50 m

Guarnizione di battuta

EPDM nero, autoadesivo.
Con labbro di posizionamento
rimovibile.

UV = 50 m

Junta de tope

EPDM negro, autoadhesiva.
Cierre de posición extraíble.

CANTIDAD = 50 m



G99019-60
W20 Classic

Rebate gasket

EPDM black.

PU = 50 m

Guarnizione di battuta

EPDM nero.

UV = 50 m

Junta de tope

EPDM negro.

CANTIDAD = 50 m



G99001-60
W20 Basic

Rebate gasket

PVC sealing tape, black,
self-adhesive, 3 mm

PU = 25 m

Guarnizione di battuta

Nastro di guarnizione in PVC, nero,
autoadesivo, 3 mm

UV = 25 m

Junta de tope

Cinta aislante de PVC, color negro,
autoadhesiva, 3 mm

CANTIDAD = 25 m



G99002-62
W20 Slim

Rebate gasket

Gasket for sliding door,
EPDM black.

PU = 50 m

Guarnizione di battuta

Guarnizione per porta scorrevole,
EPDM nero.

UV = 50 m

Junta de tope

Junta para puerta corrediza,
EPDM negro.

CANTIDAD = 50 m



G12015-60

Gasket for chicane

Neoprene, black,
self-adhesive, 15x8 mm

PU = 10 m

Guarnizione per labirinto

Neoprene, nero,
autoadesivo, 15x8 mm

UV = 10 m

Cinta para laberinto

Neopreno, color negro,
autoadhesiva, 15x8 mm

CANTIDAD = 10 m



G99014-61

External tape seals

Neoprene, black,
self-adhesive, 3 mm

PU = 20 m

Nastro autoadesivo
esterno

Neoprene, nero,
autoadesivo, 3 mm

UV = 20 m

Cinta exterior

Neopreno, color negro,
autoadhesiva, 3 mm

CANTIDAD = 20 m



G99201-61

External tape seals

Neoprene, black,
self-adhesive, 4 mm

PU = 20 m

Nastro autoadesivo
esterno

Neoprene, nero,
autoadesivo, 4 mm

UV = 20 m

Cinta exterior

Neopreno, color negro,
autoadhesiva, 4 mm

CANTIDAD = 20 m



G99202-61

External tape seals

Neoprene, black,
self-adhesive, 5 mm

PU = 20 m

Nastro autoadesivo
esterno

Neoprene, nero,
autoadesivo, 5 mm

UV = 20 m

Cinta exterior

Neopreno, color negro,
autoadhesiva, 5 mm

CANTIDAD = 20 m



G99203-61

Internal tape seals

Neoprene, black,
self-adhesive, 3 mm

PU = 20 m


Nastro autoadesivo interno Cinta interior

Neoprene, nero,
autoadesivo, 3 mm

UV = 20 m

Neopreno, color negro,
autoadhesiva, 3 mm

CANTIDAD = 20 m



G99201-61

Internal tape seals

Neoprene, black,
self-adhesive, 4 mm

PU = 20 m


Nastro autoadesivo interno Cinta interior

Neoprene, nero,
autoadesivo, 4 mm

UV = 20 m

Neopreno, color negro,
autoadhesiva, 4 mm

CANTIDAD = 20 m



G99202-61

Internal tape seals

Neoprene, black,
self-adhesive, 5 mm

PU = 20 m


Nastro autoadesivo interno Cinta interior

Neoprene, nero,
autoadesivo, 5 mm

UV = 20 m

Neopreno, color negro,
autoadhesiva, 5 mm

CANTIDAD = 20 m



G99203-61

Internal tape seals

Neoprene, black,
self-adhesive, 6 mm

PU = 20 m

Nastro autoadesivo interno Cinta interior

Neoprene, nero,
autoadesivo, 6 mm

UV = 20 m

Neopreno, color negro,
autoadhesiva, 6 mm

CANTIDAD = 20 m



G99204-61

Internal glazing gasket


EPDM, black, 3 mm
PU = 150 m

Guarnizione vetro interna

EPDM, nero, 3 mm
UV = 150 m

Junta de acristalamiento interior

EPDM, color negro, 3 mm
CANTIDAD = 150 m



G99205-60

Internal glazing gasket

EPDM, black, 4 mm
PU = 150 m

Guarnizione vetro interna

EPDM, nero, 4 mm
UV = 150 m

Junta de acristalamiento interior

EPDM, color negro, 4 mm
CANTIDAD = 150 m



G99206-60

Internal glazing gasket

EPDM, black, 5 mm
PU = 150 m

Guarnizione vetro interna

EPDM, nero, 5 mm
UV = 150 m

Junta de acristalamiento interior

EPDM, color negro, 5 mm
CANTIDAD = 150 m



G99207-60

Internal glazing gasket


EPDM, black, 6 mm
PU = 150 m

Guarnizione vetro interna

EPDM, nero, 6 mm
UV = 150 m

Junta de acristalamiento interior

EPDM, color negro, 6 mm
CANTIDAD = 150 m



G99208-60

System accessories

Accessori di sistema

Accesorios del sistema

3.2

Weather bar


-00 = Aluminium
L = 5800 mm

Gocciolatoio

-00 = Alluminio
L = 5800 mm

Vierteaguas

-00 = Aluminio
L = 5800 mm



A99001-00

Fixing screw

Fixing screw weather bar
A99001-00, M4x9 mm DIN84

-02 = Galvanized steel
PU = 50 pieces

Vite di fissaggio

Vite di fissaggio gocciolatoio
A99001-00, M4x9 mm DIN84

-02 = Acciaio zincato
UV = 50 pezzi

Cabezal de fijación

Tornillo de fijación vierteaguas
A99001-00, M4x9 mm DIN84

-02 = Acero galvanizado
CANTIDAD = 50 unidades



D99901-02

Weather bar


-02 = Galvanized steel
L = 3000 mm

Gocciolatoio

-02 = Acciaio zincato
L = 3000 mm

Vierteaguas

-02 = Acero galvanizado
L = 3000 mm



A99006-02

Hinges

Cerniere

Bisagras

3.3

Important notes:

All weld-on and/or screw-on hinges are compatible for both open-in and open-out.

Note importanti:

Tutte le cerniere a saldare e/o avvitare sono compatibili sia per apertura interna che per apertura esterna.

Notas importantes:

Todas las bisagras de soldadura y/o atornillable son compatibles tanto para abrir hacia adentro como para abrir hacia afuera.

Weld-on hinge

Bright steel, Ø10 mm, length 60 mm, with fixed pin and brass intermediate washer.

Capacity: 38 kg (pair=2 pc)

PU = 1 piece

Cerniera a saldare

Acciaio decapato, Ø10 mm, lunghezza 60 mm, con perno fisso e rondella intermedia in ottone.

Portata: 38 kg (coppia=2 pezzi)


UV = 1 pezzo

Bisagra de soldadura

Acero bruto, diámetro de Ø10 mm, longitud de 60 mm, con perno fijo y anillo intermedio de latón.

Capacidad de carga: 38 kg (par=2 unidades)

CANTIDAD = 1 unidad



C99000-12

Weld-on hinge

Bright steel, Ø12 mm, length 80 mm, with fixed pin and brass intermediate washer.

Capacity: 50 kg (pair=2 pc)

PU = 1 piece

Cerniera a saldare

Acciaio decapato, Ø12 mm, lunghezza 80 mm, con perno fisso e rondella intermedia in ottone.

Portata: 50 kg (coppia=2 pezzi)


UV = 1 pezzo

Bisagra de soldadura

Acero bruto, diámetro de Ø12 mm, longitud de 80 mm, con perno fijo y anillo intermedio de latón.

Capacidad de carga: 50 kg (par=2 unidades)

CANTIDAD = 1 unidad



C99001-12

Weld-on hinge

Bright steel, Ø14 mm, length 100 mm, with fixed pin and brass intermediate washer.

Capacity: 80 kg (pair=2 pc)

PU = 1 piece

Cerniera a saldare

Acciaio decapato, Ø14 mm, lunghezza 100 mm, con perno fisso e rondella intermedia in ottone.

Portata: 80 kg (coppia=2 pezzi)


UV = 1 pezzo

Bisagra de soldadura

Acero bruto, diámetro de Ø14 mm, longitud de 100 mm, con perno fijo y anillo intermedio de latón.

Capacidad de carga: 80 kg (par=2 unidades)

CANTIDAD = 1 unidad



C99002-12

Weld-on hinge

Bright steel, Ø16 mm, length 120 mm, with fixed pin and brass intermediate washer.

Capacity: 100 kg (pair=2 pc)

PU = 1 piece

Cerniera a saldare

Acciaio decapato, Ø16 mm, lunghezza 120 mm, con perno fisso e rondella intermedia in ottone.

Portata: 100 kg (coppia=2 pezzi)


UV = 1 pezzo

Bisagra de soldadura

Acero bruto, diámetro de Ø16 mm, longitud de 120 mm, con perno fijo y anillo intermedio de latón.

Capacidad de carga: 100 kg (par=2 unidades)

CANTIDAD = 1 unidad



C99003-12

Weld-on hinge

Bright steel, Ø16 mm, length 140 mm, with fixed pin and brass intermediate washer.

Capacity: 140 kg (pair=2 pc)

PU = 1 piece

Cerniera a saldare

Acciaio decapato, Ø16 mm, lunghezza 140 mm, con perno fisso e rondella intermedia in ottone.

Portata: 140 kg (coppia=2 pezzi)


UV = 1 pezzo

Bisagra de soldadura

Acero bruto, diámetro de Ø16 mm, longitud de 140 mm, con perno fijo y anillo intermedio de latón.

Capacidad de carga: 140 kg (par=2 unidades)

CANTIDAD = 1 unidad



C99004-12

Weld-on hinge

Galvanized steel, Ø12 mm, length 80 mm, with galvanized pin and intermediate washer with "loose" pin.

Capacity: 100 kg (pair=2 pc)

-02 = Galvanized steel

PU = 1 piece

Cerniera a saldare

Acciaio zincato, Ø12 mm, lunghezza 80 mm, con perno zincato sfilabile e rondella intermedia.

Portata: 100 kg (coppia=2 pezzi)

-02 = Acciaio zincato

UV = 1 pezzo


Bisagra de soldadura

Acero galvanizado, diámetro de Ø12 mm, longitud de 80 mm, con perno galvanizado y anillo intermedio con pasador "suelto".

Capacidad de carga: 100 kg (par=2 unidades)

-02 = Acero galvanizado

CANTIDAD = 1 unidad



C99006-02

3D Weld-on hinge

3-dimensional adjustable hinge for windows and doors. Length 122 mm, Ø16 mm, with low-maintenance bushes made of brass, eccentric spindle and screw plug made from stainless steel AISI 304

Adjustability:
Height ±2 mm;
Lateral contact pressure ±1 mm

Capacity: 160 kg (pair=2 pc)

-12 = Bright steel

PU = 1 piece

Cerniera a saldare regolabile 3D

Cerniera regolabile su tre dimensioni, per finestre o porte. Lunghezza 122 mm, Ø16 mm, con boccole in ottone, perno eccentrico e vite di chiusura in acciaio inox AISI 304

Regolazione:
Altezza ±2 mm;
Laterale ±1 mm

Portata: 160 kg (coppia=2 pezzi)

-12 = Acciaio decapato

UV = 1 pezzo

Bisagra de soldadura en 3D


Bisagra ajustable en 3 dimensiones para ventanas y puertas. Longitud de 122 mm, diámetro de Ø16 mm, con cojinete de deslizamiento de escaso mantenimiento de bronce arquitectónico, perno excéntrico y tornillo de cierre de acero inoxidable AISI 304

Ajustabilidad:
Altura ±2 mm;
Laterales ±1 mm

Capacidad de carga: 160 kg (par=2 unidades)

-12 = Acero bruto

CANTIDAD = 1 unidad



C99008-12

End caps for hinges

For Ø16 mm 3D weld-on hinge.

-12 = Bright steel

PU = 1 piece

Tappi di chiusura per cerniere

Per cerniera a saldare regolabile 3D Ø16 mm

-12 = Acciaio decapato


UV = 1 pezzo

Tapas para bisagras

Para bisagra de soldadura en 3 dimensiones Ø16 mm

-12 = Acero bruto

CANTIDAD = 1 unidad



Q99966-12

Screw-on hinge

Two-part screw-on hinge brass
Ø22 mm, length 80 mm

R = Right opening
L = Left opening

Capacity: 80 kg (pair=2 pc)

PU = 1 piece

Cerniera ad avvitare

Cerniera ad avvitare in ottone Ø22
mm, lunghezza: 80 mm

R = Apertura destra
L = Apertura sinistra

Portata: 80 kg (coppia=2 pezzi)

UV = 1 pezzo


Bisagra atornillable

Bisagra atornillable de 2 piezas latón
Ø22 mm, longitud de 80 mm

R = Apertura derecha
L = Apertura izquierda

Capacidad de carga: 80 kg
(par=2 unidades)

CANTIDAD = 1 unidad



C99106-25 R
C99105-25 L

Screw-on hinge

Two-part screw-on hinge brass
Ø12.5 mm, length 85 mm

Capacity: 80 kg (pair=2 pc)

PU = 1 piece

Cerniera ad avvitare

Cerniera ad avvitare in ottone
Ø12.5 mm, lunghezza: 85 mm

Portata: 80 kg (coppia=2 pezzi)


UV = 1 pezzo

Bisagra atornillable

Bisagra atornillable de 2 piezas latón
Ø12.5 mm, longitud de 85 mm

Capacidad de carga: 80 kg
(par=2 unidades)

CANTIDAD = 1 unidad



C99107-25

Screw-on hinge

Two-part screw-on hinge brass
Ø12.5 mm, length 50 mm

Capacity: 50 kg (pair=2 pc)

PU = 1 piece

Cerniera ad avvitare

Cerniera ad avvitare in ottone
Ø12.5 mm, lunghezza: 50 mm

Portata: 50 kg (coppia=2 pezzi)


UV = 1 pezzo

Bisagra atornillable

Bisagra atornillable de 2 piezas latón
Ø12.5 mm, longitud de 50 mm

Capacidad de carga: 50 kg
(par=2 unidades)

CANTIDAD = 1 unidad



C99108-25

Screw-on hinge

Two-part screw-on hinge brass
Ø22 mm, length 70 mm

R = Right opening
L = Left opening

Capacity: 50 kg (pair=2 pc)

PU = 1 piece

Cerniera ad avvitare

Cerniera ad avvitare in ottone Ø22
mm, lunghezza: 70 mm

R = Apertura destra
L = Apertura sinistra

Portata: 50 kg (coppia=2 pezzi)

UV = 1 pezzo


Bisagra atornillable

Bisagra atornillable de 2 piezas latón
Ø22 mm, longitud de 70 mm

R = Apertura derecha
L = Apertura izquierda

Capacidad de carga: 50 kg
(par=2 unidades)

CANTIDAD = 1 unidad



C99111-25 R
C99110-25 L

Friction stay (projecting)

Stainless steel AISI 316L 2B, for open out top hung projecting windows with adjustable opening angles.


Bracci portanti a sporgere

Acciaio inox AISI 316L 2B, per finestra a sporgere apertura esterna con angolo di apertura regolabile.

Bisagra proyectante

Acero inoxidable AISI 316L 2B, para ventana proyectante que se abre hacia fuera con ángulo de apertura ajustable.

Code Codice Code	Capacity Portata Capacidad [kg]	H size H dimensione H tamaño [mm]	Opening angle Angolo di apertura Ángulo de apertura [°]
C99201-05	40	270-640	50
C99202-05	50	640-800	50
C99203-05	65	800-1100	50
C99204-05	100	600-1100	30
C99205-05	100	1100-1500	45
C99206-05	100	1500-2000	20
C99207-05	180	2000-2500	20



C9920X-05

PU = 1 pair

UV = 1 coppia

CANTIDAD = 1 par

Friction stay (turn)

Stainless steel AISI 316L, for open in or open out side hung windows.


Bracci portanti anta battente

Acciaio inox AISI 316L, per finestra battente ad apertura verso l'interno o l'esterno.

Bisagra abatible

Acero inoxidable AISI 316L, para ventana abatible que se abre hacia dentro o hacia fuera.

Code Codice Code	Capacity Portata Capacidad [kg]	H size H dimensione H tamaño [mm]	Opening angle Angolo di apertura Ángulo de apertura [°]
C99210-05	22	300-600	80
C99211-05	24	400-700	90
C99212-05	38	300-660	85
C99213-05	55	450-840	60



C9921X-05

PU = 1 pair

UV = 1 coppia

CANTIDAD = 1 par

Pivot hinge

Cerniera bilico

Bisagra pivote

C99328-04

Upper frame hinge

Capacity: 200 kg

PU = 1 piece

Cardine superiore telaio


Portata: 200 kg

UV = 1 pezzo

Bisagra del marco superior

Capacidad de carga: 200 kg

CANTIDAD = 1 unidad



Upper leaf hinge

Capacity: 200 kg

PU = 1 piece

Cardine superiore anta


Portata: 200 kg

UV = 1 pezzo

Bisagra de hoja superior

Capacidad de carga: 200 kg

CANTIDAD = 1 unidad



Lower frame hinge

Capacity: 200 kg

PU = 1 piece

Cardine inferiore telaio


Portata: 200 kg

UV = 1 pezzo

Bisagra del marco inferior

Capacidad de carga: 200 kg

CANTIDAD = 1 unidad



Lower floor hinge

Capacity: 200 kg

PU = 1 piece

Cardine inferiore pavimento


Portata: 200 kg

UV = 1 pezzo

Bisagra de piso inferior

Capacidad de carga: 200 kg

CANTIDAD = 1 unidad



Set for pivot hinge

Kit per cerniera bilico

Kit para bisagra pivote

K02104

Lower support

Capacity: 200 kg

PU = 1 piece

Supporto inferiore


Portata: 200 kg

UV = 1 pezzo

Apoyo inferior

Capacidad de carga: 200 kg

CANTIDAD = 1 unidad

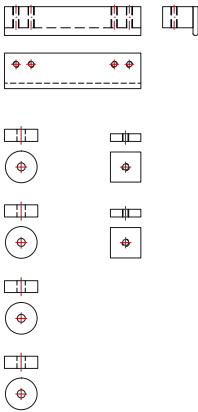

Sliding door

Porta scorrevole

Puerta corrediza

3.4

Slide rail

Slide rail for sliding door,
33x31 mm

-53 = Black electrocolored aluminum

Capacity: 160 kg

PU = 1 piece

Binario

Binario per porta scorrevole,
33x31 mm

-53 = Alluminio elettrocolore nero

Portata: 160 kg

UV = 1 pezzo


Riel

Riel para puerta corrediza,
33x31 mm

-53 = Aluminio electrocolor negro

Capacidad de carga: 160 kg

CANTIDAD = 1 unidad



code	L
E99157-53	2000 mm
E99158-53	3000 mm
E99159-53	4000 mm
E99160-53	6000 mm

Cover profile

Vertical cover profile for sliding
door, 20x5.8 mm, L 3000 mm

-12 = Bright steel

PU = 1 piece

Profilo di finitura

Profilo di finitura verticale per porta
scorrevole, 20x5.8 mm, L 3000 mm

-12 = Acciaio decapato


UV = 1 pezzo

Perfil de acabado

Perfil de acabado vertical para
puerta corrediza, 20x5.8 mm,
L 3000 mm

-12 = Acero bruto

CANTIDAD = 1 unidad



E99253-12

Cover profile

Chicane cover profile for sliding
door, 44.8x22 mm, L 3000 mm

-12 = Bright steel

PU = 1 piece

Profilo di finitura

Profilo di finitura labirinto per porta
scorrevole, 44.8x22 mm,
L 3000 mm

-12 = Acciaio decapato


UV = 1 pezzo

Perfil de acabado

Perfil de acabado Chicane para
puerta corrediza, 44.8x22 mm,
L 3000 mm

-12 = Acero bruto

CANTIDAD = 1 unidad



E99254-12

Guide rail

Guide rail for sliding door,
13x15.5 mm, L 3000 mm

-02 = Galvanized steel

PU = 1 piece

Profilo guida

Profilo guida per porta scorrevole,
13x15.5 mm, L 3000 mm

-02 = Acciaio zincato


UV = 1 pezzo

Perfil de guía

Perfil de guía para puerta corrediza,
13x15.5 mm, L 3000 mm

-02 = Acero galvanizado

CANTIDAD = 1 unidad



E99257-02

Trolley

Trolley for sliding door,
2 dampers.

Leaf weight: 30-80kg
Minimum leaf width: 710 mm

PU = 1 pair

Carrello

Carrello per porta scorrevole,
2 ammortizzatori.

Peso anta: 30-80 kg
Larghezza minima anta: 710 mm

UV = 1 coppia

Carro

Carro para puerta corrediza,
2 amortiguadores.

Peso de la hoja: 30-80 kg
Longitud mínimo de hoja: 710 mm

CANTIDAD = 1 par



E99178-99

Trolley

Trolley for sliding door,
2 dampers.

Leaf weight: 120 kg
Minimum leaf width: 810 mm

PU = 1 pair

Carrello

Carrello per porta scorrevole,
2 ammortizzatori.

Peso anta: 120 kg
Larghezza minima anta: 810 mm


UV = 1 coppia

Carro

Carro para puerta corrediza,
2 amortiguadores.

Peso de la hoja: 120 kg
Longitud mínimo de hoja: 810 mm

CANTIDAD = 1 par



E99179-99

Trolley

Trolley for sliding door,
2 dampers.

Leaf weight: 160 kg
Minimum leaf width: 930 mm

PU = 1 pair

Carrello

Carrello per porta scorrevole,
2 ammortizzatori.

Peso anta: 160 kg
Larghezza minima anta: 930 mm


UV = 1 coppia

Carro

Carro para puerta corrediza,
2 amortiguadores.

Peso de la hoja: 160 kg
Longitud mínimo de hoja: 930 mm

CANTIDAD = 1 par



E99180-99

Flush bolts

Catenacci

Pasador de canto

3.5

Flush bolt
for windows

Concealed.

Finishings:

15 17 18 42 43

PU = 1 piece

Catenaccio
per finestre

Interno.

Finiture:

15 17 18 42 43

UV = 1 pezzo


Pasador de canto
para ventanas

Oculto.

Acabados:

15 17 18 42 43

CANTIDAD = 1 unidad



code L
E99001-nn 150 mm
E99002-nn 300 mm
E99003-nn 450 mm

Extension

Extension for flush bolt E99001-nn,
E99002-nn, E99003-nn

Finishings:

15 17 18 42 43

PU = 1 piece

Prolunga

Prolunga per catenacci E99001-nn,
E99002-nn, E99003-nn

Finiture:

15 17 18 42 43

UV = 1 pezzo


Extensión

Extensión para pasador de canto
E99001-nn, E99002-nn, E99003-nn

Acabados:

15 17 18 42 43

CANTIDAD = 1 unidad



code L
E99004-nn 424 mm

Flush bolt
for windows

Visible.

Finishings:

15 17 18 42 43

PU = 1 piece

Catenaccio
per finestre

A vista.

Finiture:

15 17 18 42 43

UV = 1 pezzo


Pasador de canto
para ventanas

Visible.

Acabados:

15 17 18 42 43

CANTIDAD = 1 unidad



code L
E99005-nn 150 mm
E99006-nn 300 mm
E99007-nn 450 mm

Flush bolt with lever
for doors

Concealed, Black.

PU = 1 piece

Catenaccio con leva
per porte


Interno, nero.

UV = 1 pezzo

Pasador de canto
para puertas

Oculto, negro.

CANTIDAD = 1 unidad



code L
E99010-35 140 mm
E99011-35 225 mm

Strike plate


PU = 1 piece

Riscontro

UV = 1 pezzo

Chapa de cierre

CANTIDAD = 1 unidad



E99012-11

Floor recess plate

-05 = Stainless steel AISI 316L 2B

PU = 1 piece

Pozzetto


-05 = Acciaio inox AISI 316L 2B

UV = 1 pezzo

Cavidad en el suelo

-05 = Acero inoxidable AISI 316L 2B

CANTIDAD = 1 unidad



E99013-05

General fittings

Ferramenta generale

Herrajes generales

3.6

Automatic drop seal


Automatic drop seal with 14 mm lift height, floor compensation.

Guarnizione a ghigliottina

Guarnizione a ghigliottina (14 mm compensazione), automatica a pavimento.

Junta de suelo automática

Junta de suelo descendente con un desplazamiento de 14 mm, descenso paralelo con compensación de suelo automática.



G995XX-62

Code Codice Code	Length Lunghezza Tamaño	Can be shortened Accorciabile Reducible
G99501-62	330 mm	50 mm
G99502-62	430 mm	135 mm
G99503-62	530 mm	200 mm
G99504-62	630 mm	200 mm
G99505-62	730 mm	200 mm
G99506-62	830 mm	200 mm
G99507-62	930 mm	200 mm
G99508-62	1030 mm	200 mm
G99509-62	1130 mm	200 mm
G99510-62	1230 mm	200 mm

PU = 1 piece

UV = 1 pezzo

CANTIDAD = 1 unidad

Lateral cover cap for automatic drop seal

-35 = black
-41 = RAL 7035 grey

PU = 1 pair

Tappo laterale per guarnizione a ghigliottina


-35 = nero
-41 = grigio RAL 7035

UV = 1 coppia

Tapa lateral para junta de suelo automática

-35 = negro
-41 = gris RAL 7035

CANTIDAD = 1 par



G99511-nn

Handle spindle

-02 = Galvanized Steel
8 mm L=140 mm

PU = 1 piece

Quadro maniglia

-02 = Acciaio zincato
8 mm L=140 mm

UV = 1 pezzo

Pasador de la manilla

-02 = Acero galvanizado
8 mm L=140 mm

CANTIDAD = 1 unidad



E99551-02

Opening restrictor

Concealed opening restrictor, top-hung windows, open out.

-05 = Stainless steel AISI 316L 2B

Capacity: 110 kg (pair)

PU = 1 pair

Limitatore di apertura

Limitatore di apertura a scomparsa, finestra a sporgere, apertura esterna.

-05 = Acciaio inox AISI 316L 2B

Portata: 110 kg (coppia)

UV = 1 coppia

Limitador de apertura

Limitador de apertura oculto, ventana proyectante, apertura hacia fuera.

-05 = Acero inoxidable AISI 316L 2B

Capacidad de carga: 110 kg (par)

CANTIDAD = 1 par



E99203-05

Opening restrictor

Concealed opening restrictor, bottom hung windows, open in.

-05 = Stainless steel AISI 316L 2B

Capacity: 110 kg (pair)

PU = 1 pair

Limitatore di apertura

Limitatore di apertura a scomparsa, vasistas, apertura interna.

-05 = Acciaio inox AISI 316L 2B

Portata: 110 kg (coppia)

UV = 1 coppia

Limitador de apertura

Limitador de apertura oculto, ventana batiente, apertura hacia dentro.

-05 = Acero inoxidable AISI 316L 2B

Capacidad de carga: 110 kg (par)

CANTIDAD = 1 par



E99205-05

Opening restrictor

Concealed opening restrictor, side and bottom hung windows, open in and open out.

-03 = Stainless steel AISI 304 2B

Capacity: 90 kg (pair)

PU = 1 pair

Limitatore di apertura

Limitatore di apertura a scomparsa, anta battente e vasistas, apertura interna ed esterna.

-03 = Acciaio inox AISI 304 2B

Portata: 90 kg (coppia)

UV = 1 coppia


Limitador de apertura

Limitador de apertura oculto, ventana batiente y oscilante, apertura hacia dentro y hacia fuera.

-03 = Acero inoxidable AISI 304 2B

Capacidad de carga: 90 kg (par)

CANTIDAD = 1 par



E99206-03

Locks

Serrature

Cerraduras

3.7

Mortise lock

Single latch and deadbolt,
faceplate 24x6 mm, backset 35
mm, handle/lock distance 92 mm

-02 = Galvanized steel

PU = 1 piece

Serratura con scrocco e mandata

Serratura con scrocco e mandata,
frontale 24x6 mm, entrata 35 mm,
interasse maniglia/cilindro 92 mm

-02 = Acciaio zincato

UV = 1 pezzo

Cerradura de pestillo y cerrojo

Cerradura empotrable 24x6 mm,
medida de aguja de 35 mm,
distancia manilla/cilindro 92 mm

-02 = Acero galvanizado

CANTIDAD = 1 unidad



B99015-02

Mortise lock

Single latch and deadbolt,
faceplate 24x3 mm, backset 35
mm, handle/lock distance 92 mm

-02 = Galvanized steel

PU = 1 piece

Serratura con scrocco e mandata

Serratura con scrocco e mandata,
frontale 24x3 mm, entrata 35 mm,
interasse maniglia/cilindro 92 mm

-02 = Acciaio zincato

UV = 1 pezzo

Cerradura de pestillo y cerrojo

Cerradura empotrable 24x3 mm,
medida de aguja de 35 mm, distancia
manilla/cilindro 92 mm

-02 = Acero galvanizado

CANTIDAD = 1 unidad



B99016-02

Hook lock for sliding door

Hook lock for sliding door, cross
key cylinder, faceplate 160x16 mm,
backset 15 mm

-02 = Galvanized steel

PU = 1 piece

Serratura gancio per ante scorrevoli

Serratura gancio per ante
scorrevoli, chiave spillo, frontale
160x16 mm, entrata 15 mm

-02 = Acciaio zincato

UV = 1 pezzo

Cerradura de gancho para puertas corredizas

Cerradura de gancho para
puertas corredizas, clave de alfiler,
frente 160x16 mm, medida de aguja
de 15 mm

-02 = Acero galvanizado

CANTIDAD = 1 unidad



B99017-02

Central strike plate

Central strike plate for hook lock
B99017-02, 160x20x3 mm

-04 = Satin stainless steel AISI 304

PU = 1 piece

Riscontro centrale

Riscontro centrale per serratura
gancio B99017-02, 160x20x3 mm

-04 = Acciaio inox AISI 304 satinato

UV = 1 pezzo

Chapa de cierre central

Chapa de cierre central para
cerradura de gancho B99017-02,
160x20x3 mm

-04 = Acero inoxidable AISI 304 satinado

CANTIDAD = 1 unidad



B99200-04

Central strike plate

Central strike plate for mortise lock
device B99015-02 and B99016-02,
24x6x245 mm

-04 = Satin stainless steel AISI 304

PU = 1 piece

Riscontro centrale

Riscontro centrale per serratura
B99015-02 e B99016-02,
24x6x245 mm

-04 = Acciaio inox AISI 304 satinato

UV = 1 pezzo

Chapa de cierre central

Chapa de cierre central para
cerradura B99015-02 y B99016-02,
24x6x245 mm

-04 = Acero inoxidable AISI 304 satinado

CANTIDAD = 1 unidad



B99207-04

Screws

Viti

Tornillos

3.8

Screw

Hexagon recessed cap head screw,
stainless steel A2 M4x6 mm
DIN912 / ISO4762

PU = 100 pieces

Vite

Vite testa cilindrica esagono
incassato,
acciaio inox A2 M4x6 mm
DIN912 / ISO4762

UV = 100 pezzi

Tornillo

Tornillo cilindrico con hexágono
interior,
acero inoxidable A2 M4x6 mm
DIN912 / ISO4762

CANTIDAD = 100 unidades



D99866-03

Screw

Hexagon recessed countersunk
screw,
stainless steel A2 M4x6 mm
DIN7991 / ISO10642

PU = 100 pieces

Vite

Vite testa svasata piana esagono
incassato,
acciaio inox A2 M4x6 mm
DIN7991 / ISO10642

UV = 100 pezzi

Tornillo

Tornillo cabeza plana avellanada con
hexágono interior,
acero inoxidable A2 M4x6 mm
DIN7991 / ISO10642

CANTIDAD = 100 unidades



D99867-03

Rivet

Button-head rivet,
stainless steel A2 Ø3.2x8 mm
DIN7337 / ISO15973

PU = 100 pieces

Rivetto

Rivetto testa tonda
acciaio inox A2 Ø3.2x8 mm
DIN7337 / ISO15973

UV = 100 pezzi

Remache

Remache semiesférico,
acero inoxidable A2 Ø3.2x8 mm
DIN 337 / ISO15973

CANTIDAD = 100 unidades



D99950-03

Note:

All uncoded screws are the responsibility of the customer.

Nota:

Tutte le viti non codificate sono a carico del cliente.

Nota:

Todos los tornillos no codificados son responsabilidad del cliente.

Bonding

Adhesive for rebate gaskets.

PU = 1 piece

Adesivo

Adesivo per guarnizione di battuta.

UV = 1 pezzo

Pegamento

Pegamento para juntas de encaje.

CANTIDAD = 1 unidad



OS 364991

Double-side
adhesive tape

Black. 8x1.5 mm
Apply with primer I99005-75.

PU: 33 m

Nastro biadesivo


Nero. 8x1.5 mm
Applicare con primer I99005-75.

UV: 33 m

Cinta adhesiva
de doble cara

Negro. 8x1.5 mm
Aplicar con imprimación I99005-75.

CANTIDAD: 33 m



G99301-74

Primer

Primer for self-adhesive tape.

PU = 1 piece

Primer

Primer per nastro autoadesivo.

UV = 1 pezzo

Primer

Primer para cinta autoadhesiva.

CANTIDAD = 1 unidad



I99005-75

Assembling tools

Utensili di assemblaggio

Herramientas de montaje

3.9

Scissors

Seal-cutting scissor,
15°, 30°, 45°, 90° cutting angle.

PU = 1 piece

Forbici


Forbici per guarnizioni,
taglio 15°, 30°, 45°, 90°.

UV = 1 pezzo

Cizallas

Cizalla para juntas,
corte de 15°, 30°, 45°, 90°.

CANTIDAD = 1 unidad



D99540-02

Scissors
Spare parts

Blades for scissor D99540-02

PU = 1 pair

Forbici
Pezzi di ricambio

Lame per forbici D99540-02

UV = 1 coppia

Cizallas
Piezas de repuesto

Cuchillas por cizalla D99540-02

CANTIDAD = 1 par



Q99540C-99

Scissors

Seal-cutting scissor,
45° cutting angle.
For G99019-60

PU = 1 piece

Forbici


Forbici per guarnizioni,
taglio 45°.
Per G99019-60

UV = 1 pezzo

Cizallas

Cizalla para juntas,
corte de 45°.
Para G99019-60

CANTIDAD = 1 unidad



D99543-02

Scissors Spare parts

Base for scissor D99543-02

PU = 1 piece

Forbici Pezzi di ricambio


Base per forbici D99543-02

UV = 1 pezzo

Cizallas Piezas de repuesto

Soporte por cizalla D99543-02

CANTIDAD = 1 unidad



Q99543A-99

Scissors Spare parts

Blades retainer with blades and
safety bracket for scissor
D99543-02

PU = 1 piece

Forbici Pezzi di ricambio


Porta lame con lame e protezione
per forbici D99543-02

UV = 1 pezzo

Cizallas Piezas de repuesto

Portacuchillas completo con cuchillas
por cizalla D99543-02

CANTIDAD = 1 unidad



Q99543B-99

Scissors Spare parts

Blades for scissor D99543-02

PU = 4 pieces

Forbici Pezzi di ricambio


Lame per forbici D99543-02

UV = 4 pezzi

Cizallas Piezas de repuesto

Cuchillas por cizalla D99543-02

CANTIDAD = 1 unidades



Q99543C-99

Scissors Spare parts

Locking lever for scissor
D99543-02

PU = 1 pair

Forbici Pezzi di ricambio

Leva di bloccaggio per forbici
D99543-02

UV = 1 coppia

Cizallas Piezas de repuesto

Palanca de bloqueo por cizalla
D99543-02

CANTIDAD = 1 par



Q99543D-99

Alignment pin

For welding of hinge
C99008-12

-03 = Stainless steel AISI 304 2B

PU = 1 piece

Spina di allineamento

Per saldatura cerniera
C99008-12

-03 = Acciaio inox AISI 304 2B


UV = 1 pezzo

Pasador de posicionamiento

Pasador de posicionamiento para
soldadura de bisagra C99008-12

-03 = Acero inoxidable AISI 304 2B

CANTIDAD = 1 unidad



D99401-03

Adjusting tool

Adjusting tool for 3D hinge
C99008-12

-03 = Stainless steel AISI 304 2B

PU = 1 piece

Chiave di regolazione

Chiave di regolazione per cerniera
3D C99008-12

-03 = Acciaio inox AISI 304 2B


UV = 1 pezzo

Llave

Llave de ajuste para calibrar
bisagras 3D C99008-12

-03 = Acero inoxidable AISI 304 2B

CANTIDAD = 1 unidad



D99501-03

METALFORM

MASTERS OF METAL

UNITED KINGDOM

METALFORM

NORWAYMETAL LTD

53 Chelsea Manor Street
London, SW3 5RZ

SALES@METALFORM.UK

+44 20 81298814

GERMANY

METALFORM GMBH

Carl-Zeiss-Ring 15A
85737 Ismaning

SALES@METALFORMGROUP.DE

+49 17663630406

NORWAY

METALFORM AS

Brochmannsveien 2
1950 Rømskog

SALG@METALFORM.NO

+47 401 62 446

METALFORMGROUP

SALES@METALFORMGROUP.COM